



TH-19 | TH.SR | Saraburi | Area: 3,683 sq.km | Extent: 94km (E-W) x 89km (N-S)
Number of sampling points : N/A

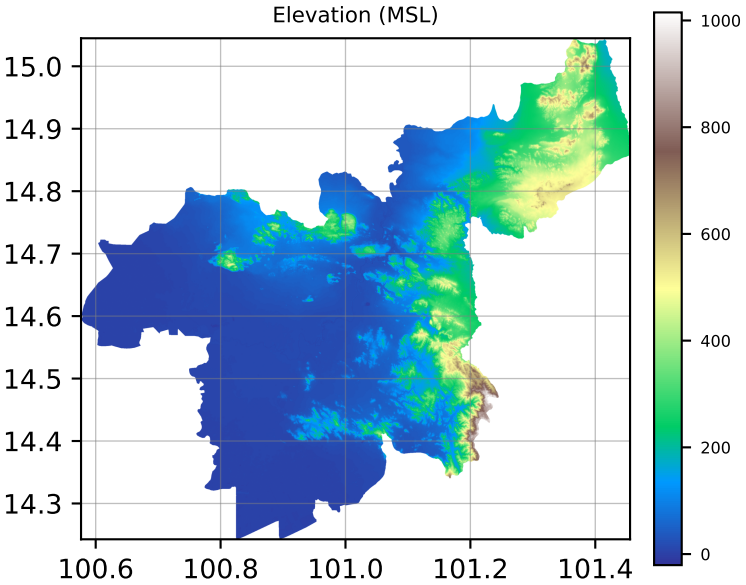

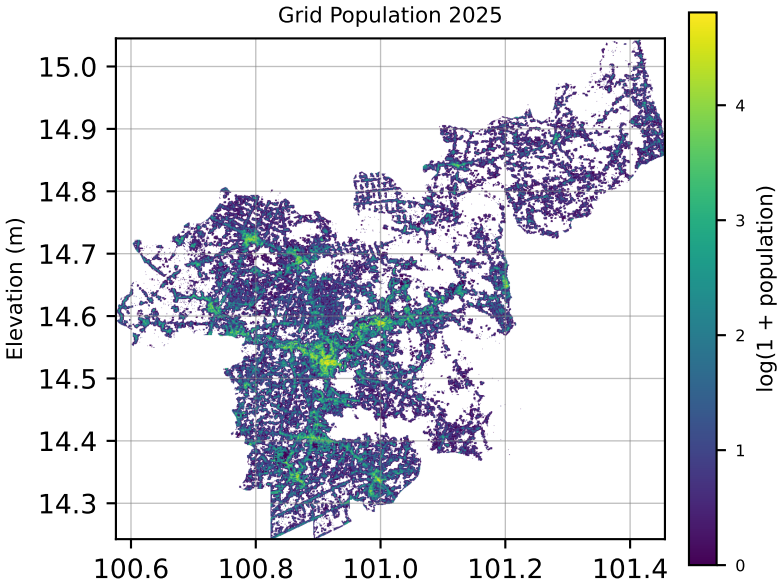

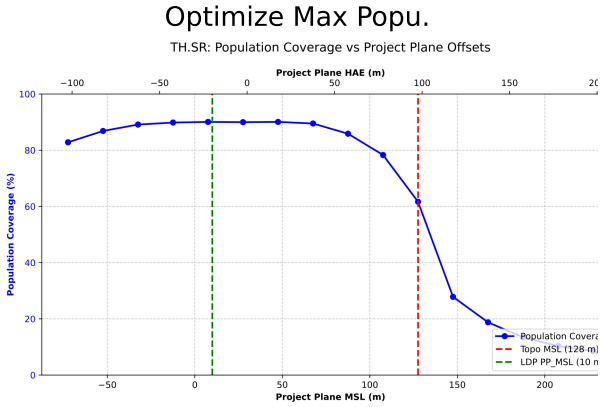

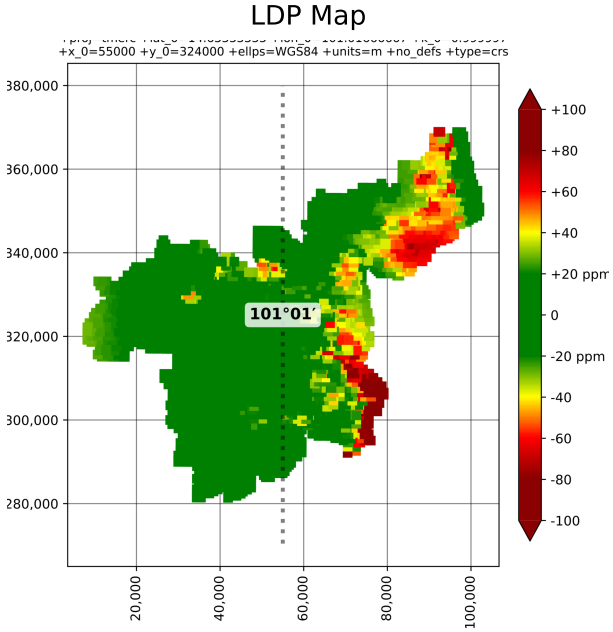


```
================================== LDP TM ==================================
@ Centroid @     <lng=101°01´>    <lat=14°38´>
Offset Projection Plane = +0.0 m. <default hPP from average topo or pnts>
Designed Project Plane : hPP=-19.87 m. / MSL=+10.00 m. tied to k0 = 0.999997
Points CSF min/mean/max [ppm] : -137.7 / -12.7 / +28.9
Points MSL min/mean/max [m.]  : -2.0 / +127.6 / +925.0
|       |       LDP_E |       LDP_N |
|:------|------------:|------------:|
| min   |   7,751.454 | 281,373.396 |
| max   | 102,021.320 | 368,915.927 |
| diff  |  94,269.865 |  87,542.531 |

================ LDP Definition ================
{
  "meta": "LDP_Definition",
  "PROJ_String_Decimal": "+proj=tmerc +lat_0=14.63333333
    +lon_0=101.01666667 +k_0=0.999997 +x_0=55000 +y_0=324000
    +ellps=WGS84 +units=m +no_defs +type=crs",
  "PROJ_String_DMS": "+proj=tmerc +lat_0=14°38´ +lon_0=101°01´
    +k_0=0.999997 +x_0=55000 +y_0=324000 +ellps=WGS84 +units=m
    +no_defs +type=crs"
}
```

```
========= LDP Population Coverage Analysis =========
{
  "meta": "Coverage_Analysis",
  "Province": "TH.SR",
  "Total_Pts": 14260,
  "Valid_Pts": 9501,
  "Pt_Coverage(%)": 66.63,
  "Total_POP": 829687.2442999999,
  "Valid_POP": 748117.3882999999,
  "POP_Coverage(%)": 90.17,
  "CSF_Lower_ppm": -20.0,
  "CSF_Mean_ppm": -1.4,
  "CSF_Upper_ppm": 20.0
}
```